


FixPad

für Rauchwarnmelder und Thermomelder

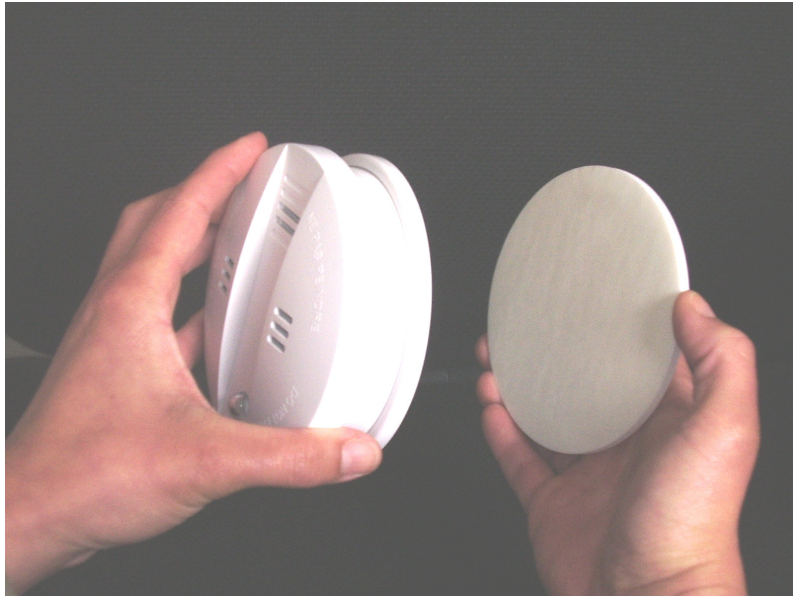

Durch die Verwendung des FixPads ergibt sich eine enorme Zeitersparnis bei der Montage von Rauchwarnmeldern gegenüber der herkömmlichen Schraube/Dübel-Methode. Da das Bohren von Löchern nicht notwendig ist, bietet das FixPad die Möglichkeit einer sauberen, rückstandsfreien Befestigung.

Technische Daten:

Material:	Beschichteter Polyethylen-Schaum
Maße:	Art.-Nr. 437788: Ø 72 mm, Dicke 3 mm Art.-Nr. 437778: Ø 105 mm, Dicke 2 mm
Untere Verarbeitungstemperatur:	10° C
Maximale Verwendungstemperatur:	54° C

<u>Verwendbar mit:</u>	detectomat HDv 3000 OSF / HDv Sensys, Fire Angel ST-620, First Alert SA700LLE
------------------------	--

(Beim Deutschen Patent- und Markenamt als Gebrauchsmuster unter der Nummer 20 2005 018 620.1 eingetragen, sowie VDS-Zertifizierung mit detectomat HDv 3000 OSF / HDv Sensys und First Alert SA700LLE)