


IP-55 Schutzgehäuse für I-Tel

mit Akku-Pufferung Pb 0,8 Ah

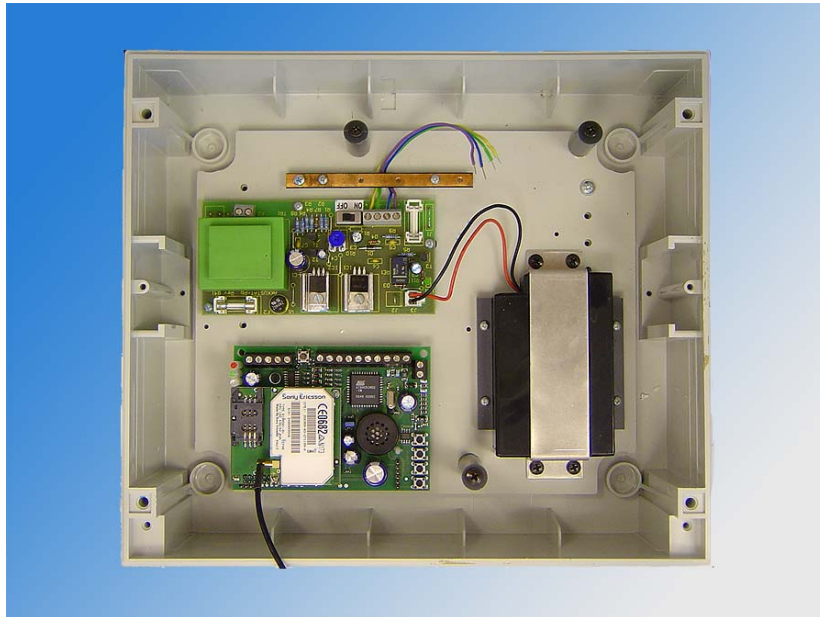

In problematischer Umgebung (Stallungen, Feuchträume) können die Telefonwählgeräte der I-Tel-Serie in diesem Gehäuse spritzwassergeschützt untergebracht werden. Das Gehäuse wird **ohne** Wählgerät geliefert (die Abbildung ist beispielhaft) und kann mit verschiedenen TWG bestückt werden (Halteungen für I-Tel 2+, I-Tel 3 2L und I-Tel 3 sind auf der Montageplatte vorhanden, I-Tel 4 GSM wird mit Klebefüßen befestigt.)

Technische Daten

Gehäuse	Kunststoff ABS, IP-55(Oberteil mit transparenter Klappe), spritzwassergeschützt, Kabeldurchführungen für 230 V-Anschluss, Telefon- und Signalleitung vorbereitet.
Netzladeteil	230 V AC -> 12 V DC, Parallelbetrieb zur Ladung des Akkus und Speisung des Wählgerätes, mit Relais für Netzausfallmeldung
Akku	Bleiakku 12 V, Kapazität 0,8 Ah, sichert Betrieb für ca. 10 Stunden
Abmessungen	B 280 x H 250 x T 135 mm

Art Nr. 368030