


ALU-Signalgeber

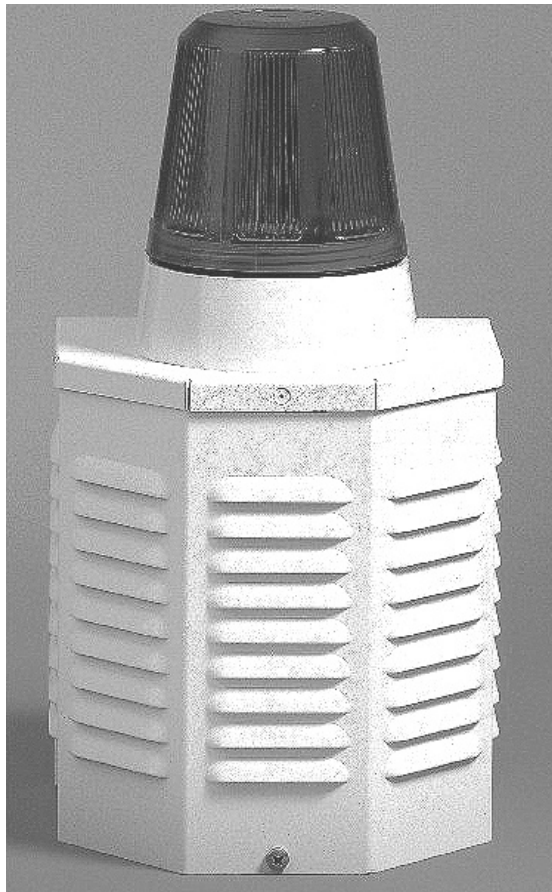

Der Alu-Signalgeber dient der optischen und akustischen Signalisierung in Gefahrenmeldeanlagen. Diese hochwertige Alarmierungseinrichtung besteht aus einer Kombination von sechseckigem Aluminium-Schutzgehäuse mit Sirene und roter Blitzlampe. Sie ist mit einem Sabotagekontakt und einer Abreißsicherung ausgestattet.

Optischer-Signalgeber, Blitzleuchte	U = 12V DC ; I = 260 mA
Akustischer-Signalgeber Sirene	U = 12V DC ; I = 320 mA
Gehäuse:	Aluminium pulverbeschichtet
Abmessungen (B x H x T) mm	195 x 350 x 155 (m. Blitzlampe)
Schalldruck	107dBA
Blitzfrequenz	0,8 Hz
Blitzenergie	2 Ws
Durchgriffschutz	optional

Art Nr. 366013